3.2 灰分

3.2.a 強熱残分法

(1) 概要

この試験法は有機質肥料及び有機物を含む肥料に適用する。この試験法の分類は Type A (Def-M) であり、その記号は 3.2.a-2017 又は Ash.a-1 とする。

分析試料を電気炉で強熱し、強熱残分を測定し、分析試料中の灰分を求める。

- (2) 器具及び装置 器具及び装置は、次のとおりとする。
- a) **電気炉**: 550 °C±5 °C に調節できるもの。
- **b**) **るつぼ**: JIS R 1301 に規定する化学分析用磁器るつぼを 550 $\mathbb{C}\pm5$ \mathbb{C} の電気炉で加熱した後、デシケーター中で放冷し、質量を 1 mg の桁まで測定しておく。
- (3) 測定 測定は、次のとおり行う。
- a) 分析試料約2gをるつぼにとり、1mgの桁まで質量を測定する。
- b) 電気炉に入れ、穏やかに加熱して炭化させる(1)。
- c) 550 °C±5 °C で 4 時間以上加熱する⁽¹⁾。
- d) 加熱後、るつぼをデシケーターに移して放冷する。
- e) 放冷後、るつぼをデシケーターから取り出し、その質量を 1 mg の桁まで測定する。
- f)次の式によって分析試料中の強熱残分を算出し、灰分とする。

強熱残分(%(質量分率)) = $(A/W) \times 100$

W: 採取した分析試料の質量(g) A: 強熱後の分析試料の質量(g)

- **注**(1) 炭化及び灰化操作例: 室温から約 250 °C まで 30 分間~1 時間で昇温した後 1 時間程度加熱し、 更に 550 °C まで 1 時間~2 時間で昇温する。
- (4) 灰分試験法フローシート 肥料中の灰分試験法のフローシートを次に示す。

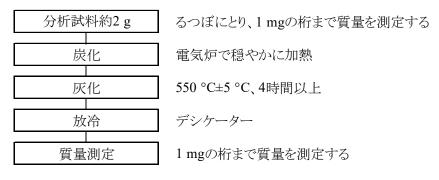


図 肥料中の灰分試験法フローシート